



„Einfach sicher: **Fingerscanner** mit **Funkzylinder**“

- ✓ Einbau in kürzester Zeit
- ✓ kein Kabelverlegen in der Tür
- ✓ für alle Türen geeignet
- ✓ einfach ohne fremde Hilfe programmierbar
- ✓ bis zu 30.000 Schließzyklen mit einem Batteriesatz
- ✓ für alle Zylinder mit handelsüblichen Batterien
- ✓ Notöffnungsfunktion
- ✓ Funkzylinder kombinierbar mit sämtlichen ekey Fingerscannern
- ✓ Ihr Finger ist der Schlüssel
- ✓ Beim Umzug einfach ausbauen und mitnehmen

Fingerscanner mit Funkzylinder - **ekey lock**



Mit ekey lock wird das Nachrüsten Ihrer Haustür mit Fingerscanner und elektrischem Schloss zum Kinderspiel. Hohe Funkreichweite, Funkzylinder mit Edelstahlgehäuse und hervorragende Produktqualität begeistern gleichermaßen.

Fingerscanner sind die komfortable und sichere Alternative zu Schlüsseln. Nie wieder verlorene oder vergessene Schlüssel. Nie wieder ausperren. Schluss mit dem schweren Schlüsselbund.

Ihr Finger ist der Schlüssel

Einsatzbereich

Nachrüstung sämtlicher Türen, insbesondere Glastüren und Brandschutztüren, oder auch bei Mietobjekten. Die komfortable ekey lock Zutrittslösung kann problemlos wieder ausgebaut und mitgenommen werden.



- Verwenden Sie ein Schloss mit automatischer und mechanischer Verriegelung für erhöhten Komfort beim Schließen der Tür.
- Schutzbeschlag zwingend notwendig zur Aufrechterhaltung der Sicherheit & Notöffnung. Bei Batterieausfall externe Stromzuführung durch eine 9V Blockbatterie möglich.
- Aktiv-Transponder ist "Ersatzschlüssel".
- Ausfallsicherheit: weiterer Gebäudezugang muss vorhanden sein.



Komplett im Set - alles was dazu gehört. Kompatibel mit den ekey aufputz und unterputz Scannern.

Einfache Umrüstung in kürzester Zeit




Ausgangssituation



Funkzylinder eingesetzt



Fingerscanner montiert



Steuereinheit inkl. Funksender angeschlossen ...



... und schon öffnen Sie die Tür mit Ihrem Finger!



Aktiv-Transponder als „Ersatzschlüssel“ für erhöhte Ausfallsicherheit.


ekey lock

Fingerscanner mit Funkzylinder

TECHNISCHE DATEN FUNKZYLINDER:

Lieferumfang	Zylinder mit Funkempfänger, Funksender für Hutschiene, kurze Antenne, Kartenset, 2 Batterien, Batteriewechselklammer
Zylinderlänge	Eurozylinder von 30/30 bis 70/70 in 5 mm Schritten erhältlich Schweizer Rundzylinder von 32,5/32,5 bis 72,5/72,5 in 5 mm Schritten erhältlich Sonderlängen auf Anfrage
Funkfrequenz	868 MHz (deutscher Standard)
Funkreichweite	kurze Antenne: typisch 3m, maximal 6m; 180mm Antenne: typisch 4m, maximal 7m - 90° drehbar und somit als Richtungsantenne verwendbar
Verschlüsselung	AES 128 bit mit Challenge Response Verfahren
Schließzyklen mit einem Batteriesatz	ca. 20.000-30.000
Batterie	2x CR2 Lithium Batterien 3 Volt
Temperaturbereich	-20° bis +65° C
Herstellergarantie	24 Monate
Spannungsbereich Funksendemodul	5-15VAC oder DC

1. Messlehre ausschneiden und anstelle des Schließzylinders in die Öffnung schieben. Im ⊕ fixieren.
2. Gewünschte Länge des Zylinders an beiden Seiten ablesen. Achtung: A-Maß ist außen!
3. Beschlagstärke hinzurechnen und auf die nächsten 5 mm **aufrunden**. Achtung: Knauf muss auf beiden Seiten Bewegungsspiel haben!

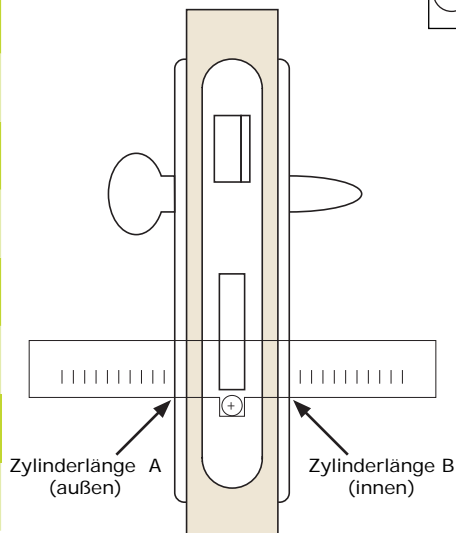

Normalmängen:
Schweizer Rundzylinder 32,5/32,5
Eurozylinder 30/30
Abmessung in mm



Europas Nr. 1 bei Fingerprint-Zugangslösungen

Österreich
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Deutschland
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel.: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

www.ekey.net

Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne: