


Datenblatt

Schwerlast-Kassette HBKK Q405

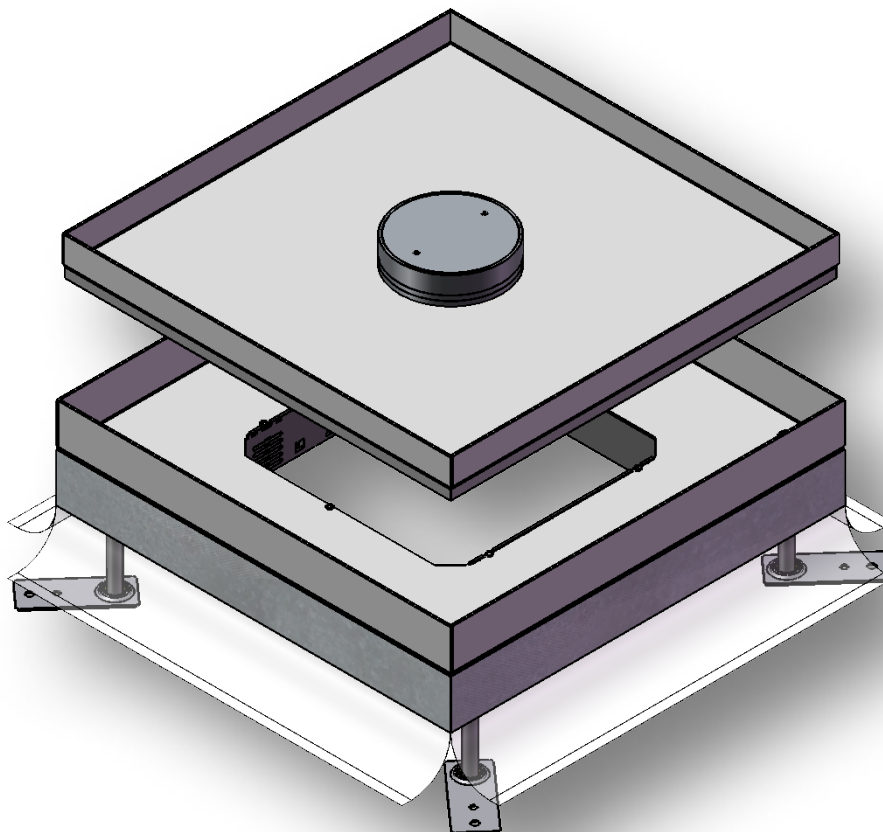

Bezeichnung:

Modell-Nummer	Ausführung	Artikel-Nummer
HBKK Q405BL E44	Blind	HUF-292 404 429
HBKK Q405TUM E44	Tubusmontagesatz	HUF-292 404 459

Beschreibung:

Freistehendes, stabiles Bodendosensystem mit überfahrbarem Kassettendeckel, für trockene Räume mit trocken- oder feuchtgepflegten Fußböden.

Die Dose besteht aus Winkelprofilen, die zu einem Rahmen verschweisst sind und ist mit vier Gewindehülsen M12 ausgestattet. Die Gewindehülsen werden mit Gewindestiften M12 bestückt, die mit Dämmkappen versehen sind.

Die Dose wird mit Folienschalung zur Abschaltung des Estrichs geliefert.

Zur Stabilisierung der Kassette ist der Deckel mit einer Stahlplatte versehen. Alternativ mit Stahlschürze (z.B. für Gussasphalt) auf Anfrage.

Die Kassette mit Kassettendeckel besteht aus Edelstahl und ist lieferbar in den Ausführungen Blind oder mit Tubusmontagesatz.

Durch das seitliche Fluchten der Bauteile ist ein späteres nivellieren möglich.


Für den Einsatz von Installationsgeräten wird bei der Kassette mit Tubusmontagesatz eine Rastleiter montiert. Diese kann max. 12 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern aufnehmen.

Die Mindest Einbauhöhe dieser Kassette beträgt 100 mm zuzüglich der Höhe des zugeführten Unterflurkanals. Je Kassette ist ein Nivellierset ZE- NSSK... optional zu bestellen.


Technische Daten:

Material:	Edelstahl
Gewicht:	27 kg
Außenabmessung:	405 mm x 405 mm
Einbaumaß:	406 mm x 406 mm
Kassettenhöhe innen	28 mm
Kassettenhöhe außen	44 mm
Mindest-Einbautiefe:	100 mm ab Oberkante Fertigfußboden
Belastung:	bis max. 20000 Newton

Versionen:





HBKK Q405BL E44




HBKK Q405TUM E44

Bodenbelagausschnitt:

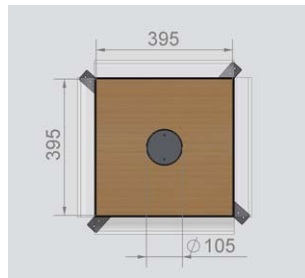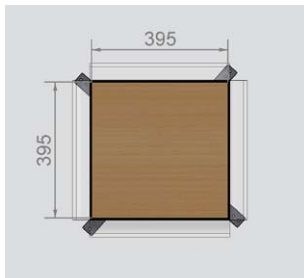

Bestückung:

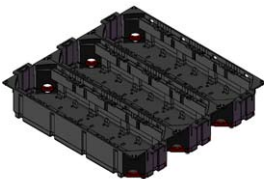

Bestückung Gerätebecher:
3 x Gerätebecher GBV4,
GBV3T oder GBV3D



Anzahl max. Steckdosen:
12 Stück Schutzkontakt-
Steckdosen ISL ...




Anzahl Rastec 45[®] Geräte:
12 Stück



Anzahl Tragbügelgeräte:
9 Stück

Zubehör Optional:

Rastleiterverlängerung



Modell-Nummer	Farbe	Artikel- nummer	kleinste VPE
V-12 RV	Tiefschwarz	HUF-905 956 955	1 St.

Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen Absenken der Gerätebecher stufenweise bis 30 mm. Es können mehrere Rastleiterverlängerungen untereinander montiert werden. Für bauseitige Montage wird die Rastleiterverlängerung in 2 Einzelteilen steckbar geliefert. Rastleiter ist passend für VQ12..., VR12... VAR12..., VAN R12..., HBKK Q12..., HBKK R12... und HBKK Q405